

PD-TaD 62

Sistema portátil de diagnóstico DP de BAUR

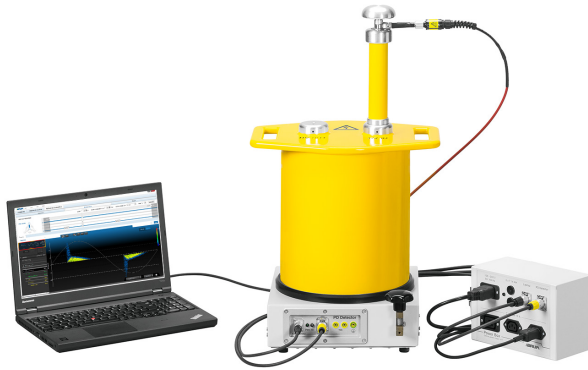


Ilustración: PD-TaD 62 con ordenador portátil y Power Box

Una nueva dimensión en la evaluación del estado de los cables

- Mejores decisiones basadas en una evaluación completa del estado de la red de cables
- Ahorro de tiempo en el lugar de trabajo gracias a la automatización de los procesos y a la obtención de información
- Ligero y compacto para el uso portátil en campo

El sistema portátil de diagnóstico de DP PD-TaD 62 permite –en combinación con un generador VLF de BAUR– realizar las siguientes operaciones:

- Medición y localización de descargas parciales
- Ensayo de cables VLF con medición paralela de las descargas parciales
- Medición paralela de las descargas parciales y el factor de disipación*
- Full MWT*

Este equipo portátil y compacto integra dos métodos eficaces y acreditados para evaluar el grado de envejecimiento de los cables de media tensión y los accesorios de cable: la medición de descargas parciales y la medición del factor de disipación. El resultado es un análisis del cable en un solo paso: Detección temprana y localización de puntos débiles mediante medición DP, complementada con la evaluación del envejecimiento dieléctrico basada en valores de factor de disipación.

La posibilidad de medir al mismo tiempo las descargas parciales y el factor de disipación permite ahorrar un tiempo valioso y comprobar con más eficiencia la red de cables completa. Además, el control simultáneo de los valores TD y la actividad de DP permite detectar también los puntos de avería ocultos (por ejemplo, los empalmes húmedos).

Ligero, robusto y portátil: PD-TaD 62 es ideal para el uso portátil en campo. El equipo y los accesorios se guardan en resistentes maletas de transporte y se pueden transportar cómodamente.

*** En la página 2 aparecen los métodos disponibles y el equipamiento de BAUR necesario para aplicarlos**

- Mediciones DP de hasta $44 \text{ kV}_{\text{ef}} / 62 \text{ kV}_{\text{pico}}$
- Máxima precisión gracias a una alta capacidad de acoplamiento (10 nF) y sensibilidad ($\leq 1 \text{ pC}$)


Funciones y características

- Localización de la actividad DP en el aislamiento del cable, los empalmes y las botellas terminales
- Detección de:
 - Nivel DP y frecuencia DP
 - Tensión de inyección de DP y tensión de extinción de DP
 - DP por resolución de fase para clasificar los puntos de avería DP (opcional)
- Medición paralela de las descargas parciales y el factor de disipación*
- Ensayo Completo de Tensión Soportada Monitorizado*
Full MWT = Ensayo de cables VLF con medición paralela de las descargas parciales y el factor de disipación
- Medición de descargas parciales y calibración de la configuración de medida según IEC 60270
- Peso ligero (17,5 kg) y dimensiones compactas
- Máxima precisión gracias a una alta capacidad de acoplamiento (10 nF) y sensibilidad ($\leq 1 \text{ pC}$)
- Condensador de acoplamiento con impedancia de medición y módulo de medición DP en un solo equipo
- Filtro integrado para la supresión de señales parásitas
- Transmisión de datos estable y alimentación de tensión mediante Power over Ethernet (PoE); no requiere acumuladores ni baterías
- Excelente supresión de ruidos parásitos gracias a su
 - construcción compacta
 - Separación galvánica entre la unidad de medición DP y el ordenador portátil
 - Alimentación de tensión central
- Dispositivo integrado que detecta corrientes de fuga para la medición del factor de disipación
- Interfaz de usuario intuitiva y adaptada a la secuencia de trabajo en varios idiomas
- Encontrará más detalles sobre la medición del factor de disipación y la medición de descargas parciales en la hoja de datos del software BAUR 4 para ensayo y diagnóstico de cables.

Ensayo Completo de Tensión Soportada Monitorizado

Combinación de métodos para obtener resultados más esclarecedores

Combinado con un generador VLF de BAUR provisto de función de medición de $\tan \delta$, el PD-TaD 62 le permitirá medir las pérdidas dieléctricas y comprobar si existen descargas parciales en el tendido de cable al mismo tiempo que realiza el ensayo de cables VLF. Esta combinación de métodos se denomina **Full MWT** y aporta mucha más información que el ensayo de cables por sí solo. Mientras que el ensayo de cables indica si el sistema de cables puede soportar una determinada carga durante un tiempo de ensayo definido, la medición del factor de disipación permite evaluar el estado del aislamiento del cable y, con una medición de descargas parciales, permite visualizar y localizar con exactitud los puntos de avería DP. Lo mejor del MWT es la posibilidad de ajustar la duración del ensayo al estado del cable: siempre que sea admisible, la duración del ensayo se puede acortar para reducir así los costes. Gracias a ello, el cable no queda expuesto más tiempo del necesario al aumento de tensión aplicado durante el ensayo.

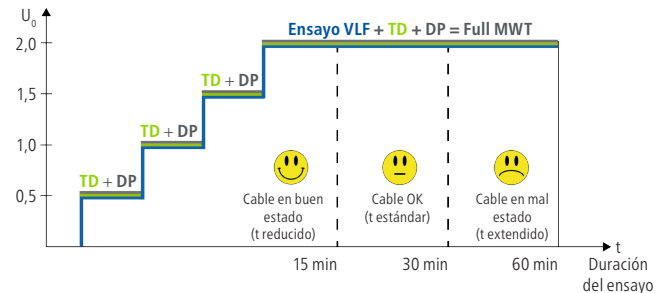

VLF-truesinus®: una forma de tensión para todos los métodos y combinaciones de métodos

VLF-truesinus® es la única forma de tensión que permite realizar ensayos de tensión fiables y mediciones precisas del factor de disipación y las descargas parciales. Al contrario que otras formas de tensión, la VLF-truesinus® es independiente de la carga, simétrica y de aplicación continua. Gracias a estas características, permite obtener resultados de medición exactos, reproducibles y comparables.

Métodos y combinaciones de métodos disponibles

Método	Capacidad informativa y ventajas	Equipo requerido*
Medición DP	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de puntos débiles locales Localización de puntos de avería en el aislamiento del cable 	PD-TaD 62 y frida / viola / PHG 70 portable / PHG 80 portable
Ensayo de cables VLF con medición DP paralela	<ul style="list-style-type: none"> Ensayo inteligente de tensión soportada Diagnóstico de puntos débiles locales Localización de puntos de avería en el aislamiento del cable 	PD-TaD 62 y frida / viola / PHG 70 portable / PHG 80 portable
Medición del factor de disipación	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del estado dieléctrico del aislamiento Indicación de DP, arborescencias de agua, humedad en empalmes, etc. 	PD-TaD 62 y frida TD / viola TD / PHG 70 portable con módulo TD / PHG 80 portable con módulo TD
Medición TD y medición DP simultáneas	<ul style="list-style-type: none"> Combinación de resultados de una medición TD y una medición DP Acortamiento de la duración de medición gracias a la simultaneidad de la medición TD y la medición DP Mejor detección de puntos de avería ocultos (p. ej. empalmes húmedos) y análisis simultáneo de valores TD y actividades DP Solo se necesita un conjunto de elementos de ensayo para la medición TD y la medición DP 	PD-TaD 62 y frida TD / viola TD
Full MWT	<ul style="list-style-type: none"> Combinación de resultados de una medición TD y una medición DP Acortamiento de la duración de medición gracias a la simultaneidad de la medición TD y la medición DP Ensayo inteligente de tensión soportada con menor duración del ensayo si los cables están en buen estado Mejor detección de puntos de avería ocultos (p. ej. empalmes húmedos) y monitorización simultánea de valores TD y actividades DP Solo se necesita un conjunto de elementos de ensayo para la medición TD y la medición DP 	PD-TaD 62 y frida TD / viola TD

* Si ya dispone de un generador VLF, pregunte a BAUR GmbH o a su representante de BAUR más cercano si su generador VLF está equipado para todos los métodos de medición con PD-TaD 62.

Datos técnicos

PD-TaD 62	
Acoplamiento de AT	
Tensión de entrada	44 kV _{ef} / 62 kV _{pico}
Capacidad del condensador de acoplamiento	10 nF
Unidad de medición DP:	
Alimentación de tensión y transmisión de datos	A través de Power Box (Power over Ethernet)
Amplificación de la señal	0 – 75 dB
Grado de protección	IP54
Dimensiones (An x Al x Pr)	Aprox. 410 x 463 x 369 mm
con filtro HF	Aprox. 410 x 668 x 369 mm
Peso	Aprox. 17 kg
con filtro HF	Aprox. 17,5 kg
Calibrador	
Carga eléctrica (impulsos)	
CAL1B	0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC
CAL1E	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC
Alimentación de tensión	Batería monobloc de 9 V, DIN/IEC 6F22
Localización de descargas parciales	
Rango de medición teórico	10 – 12.800 m (siendo v/2 = 80 m/μs)
Velocidad de propagación	50 – 120 m/μs
Velocidad de toma de datos	100 Mmuestras/s (10 ns)
Rango de medición DP	1 pC – 100 nC
Precisión	Aprox. 1% de la longitud del cable
Resolución	0,1 pC / 0,1 m

Medición del factor de disipación	
Detección y compensación automáticas de las corrientes de fuga	Integrada
Control de la medición	
frida TD / viola TD	Mediante generador VLF
PHG 70 portable / PHG 80 portable	Mediante software BAUR
Para más información, véase la hoja de datos del correspondiente generador VLF	
Power Box	
Tensión de entrada	90 – 264 V, 47 – 63 Hz
Consumo de potencia	Máx. 3.500 VA
Máx. corriente	16 A
Interfaz PD-TaD 62	Ethernet (PoE)
Dimensiones (An x Al x Pr)	160 x 120 x 240 mm
Peso	Aprox. 1,7 kg
Software BAUR 4	
Puede consultar los detalles sobre el software BAUR 4 y sobre los requisitos del sistema en la hoja de datos del software BAUR 4.	
Aspectos generales	
Temperatura ambiente (funcionamiento)	Entre -10 y +50 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -20 y +60 °C
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Seguridad y CEM	Conforme con la normativa CE según la Directiva de baja tensión (2014/35/UE), la Directiva CEM (2014/30/UE) y las normas de ensayos ambientales EN 60068-2 y siguientes
Maleta de transporte: Peso y dimensiones (An x Al x Pr)	
Maleta de transporte 1 con PD-TaD 62	Aprox. 38 kg; 800 x 581 x 482 mm
Maleta de transporte 2 con accesorios	Aprox. 22,5 kg; 627 x 497 x 303 mm

Suministro

Sistema portátil de diagnóstico DP PD-TaD 62:

- Maleta de transporte 1
 - Acoplamiento AT con unidad de medición DP integrada
 - Filtro HF
 - Pieza angular de fijación
- Maleta de transporte 2
 - Power Box
 - Calibrador CAL1B o CAL1E
 - Juego de piezas de conexión de AT con adaptadores
 - Juego de cables de conexión
 - Manuales de usuario
- Ordenador portátil según oferta con Windows 10 Ultimate instalado y software BAUR 4, con bolsa de transporte

Suministro para la integración en vehículos de medición de cables según oferta

Accesorios y elementos opcionales

- Calibrador CAL1B
- Calibrador CAL1E

Funciones de software opcionales

- Medición del factor de dispersión en combinación con:
 - Ensayador y equipo de diagnóstico VLF frida TD*
 - Ensayador y equipo de diagnóstico VLF viola TD*
 - Sistema de ensayo VLF PHG portable* con módulo TD
- BAUR GeoBase Map (países disponibles previa solicitud)
- Interfaz GIS

*no forman parte del suministro de PD-TaD 62

Contacto:

BAUR GmbH (Headoffice Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffice@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-aermanv.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffice@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Office Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at
www.baur.eu

Representantes de BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide